

MINEROS 2.0

Osmoseur à Flux direct, haut débit, reminéralisation intégrée

RO System: Direct flow, large flow, integrated remineralization



Grand débit
Large Flow



Changement facile du filtre
Quick replacement filter




Circuit d'eau monobloc
Integrated waterway

2:1


Rejet minimal : 2 : 1
Minimum rejection: 2 : 1



Membrane efficace et durable
Efficient and long-lasting RO



Reminéralisation intégrée
Integrated remineralization

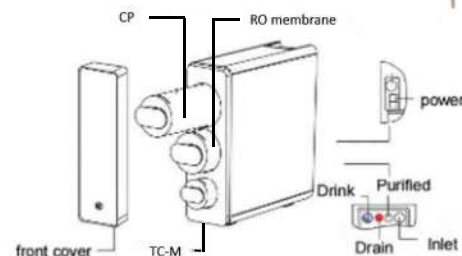

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS

Débit de production / Production rate	180 l/h
Membrane RO	1200 GPD
Voltage	AC 36V-50Hz
Capacité de la membrane / RO capacity	8 000 l
Capacité des filtres CP et TC (TC-M) / Filters Capacity	4 000 l
Température ambiante / Ambient Temperature	5 - 38°C
Pression d'entrée de l'eau / Water inlet pressure	1 à 4 bars / 0,1-0,4 Mpa
Pression de service / Working pressure	4 à 8 bars / 0,4-0,8 Mpa
Qualité d'eau requise / Water source	Eau de réseau / Municipal water < 500 ppm
Dimensions	462 x 150 x 379 mm
Poids / Weight	16 kg

Éléments fournis / Items provided



1 x membrane



1 x filtre CP



1 x filtre TC/TC-M