

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

Dispensadores de agua / Water dispensers BLUE TECH

Ref.	Descripción / Description
FRO1084	Equipo dispensador de ósmosis inversa Blue Tech Reverse osmosis system water dispenser Blue Tech

Datos técnicos:

- Voltaje / frecuencia: 220V | 50/60Hz
- Potencia de entrada: 540W
- Potencia de calentamiento: 420W
- Producción: 50 GPD
- Capacidad depósito de agua fría: 2 L
- Capacidad depósito de agua caliente: 1 L
- Capacidad depósito de agua natural: 2 L
- Capacidad de agua fría delta 5: 7 L/h
- Capacidad de agua caliente: 4 L/h
- 2 volúmenes de dispensación
- Medida máx. de botella: 270 mm (d)
- UV
- Modo ECO
- Temperatura ambiente: 4 °C ~ 40 °C
- Presión de entrada de agua: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Dimensiones del sistema:
a. 433 mm | b. 260 mm | c. 445 mm
- Peso del sistema: 13,8 kg

Features:

- Voltage / Frecuency: 110-220V | 50/60Hz
- Inlet power: 520W
- Heating power: 420W
- Production: 50 GPD
- Cold water capacity tank: 2 L
- Hot water capacity tank: 1 L
- Natural water tank capacity: 2 L
- Cold water capacity delta 5: 7 L/h
- Hot water capacity: 4 L/h
- 2 dispensing volumes
- Max. bottle size: 270 mm (d)
- UV
- ECO mode
- Ambient temperature: 4 °C ~ 40 °C
- Water inlet pressure: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Equipment dimensions:
a. 433 mm | b. 260 mm | c. 445 mm
- Weight system: 13,8 kg



Producción: 50 GPD
Production: 50 GPD



Ecología, bajo rechazo
Ecology, low rejection



Gran capacidad de acumulación de agua
Great water accumulation capacity



Aviso cambio de filtros
Filter change notice




Evita el consumo de botellas de plástico
Avoid consumption of plastic bottles



Botones táctiles
Touch buttons



Bloqueo infantil
Child lock

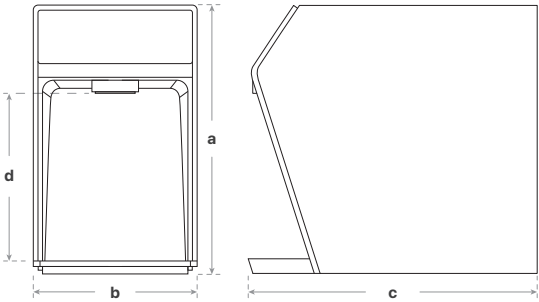

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.