

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Distributeurs d'eau / Water dispensers RO MOON

Ref.	Description/ Description
RO1146	Distributeur de bureau RO sans installation Moon RO Tabletop Dispenser s/Installation Moon

- Données techniques :

 - Tension / fréquence : 220/240V | 50/60Hz
 - Capacité du réservoir extérieur : 5 L
 - Capacité du réservoir intérieur : 1 L
 - Capacité de la carafe extérieure : 1,1 L
 - Production d'eau naturelle : 0,2 L/min
 - Production d'eau chaude : 5 L/min
 - Production d'eau froide : 2,5 L/h
 - Eau chaude : 45 °C - 85 °C - 99 °C
 - Eau froide : 6 °C - 12 °C
 - Eau naturelle
 - Stérilisation UV
 - Volumes de distribution prédéfinis :
- Features:


 - Voltage / Frecuency: 220/240V | 50/60Hz
 - External tank capacity: 5 L
 - Internal tank capacity: 1 L
 - Outer jar capacity: 1,1 L
 - Natural water production: 0.2 L/min
 - Hot water production: 5 L/min
 - Cold water production: 2,5 L/h
 - Hot water: 45 oC - 85 oC - 99 oC
 - Cold water: 6 oC - 12 oC
 - Natural water
 - UV sterilization
 - Predefined dispensing volumes:
- 150 ml - 300 ml - 500 ml

 - Consommation eau chaude : 2000 W
 - Consommation eau froide : 130 W
 - Dimensions du système :
 - a.211 mm
 - b.397 mm
 - c.415 mm
 - d.220 mm

• Poids du système : 9,2 kg
- 150 ml - 300 ml - 500 ml

 - Hot water consumption: 2000W
 - Cold water consumption: 130W
 - Equipment dimensions:
 - a.211 mm
 - b.397 mm
 - c.415 mm
 - d.220 mm

• Weight system: 9,2 kg

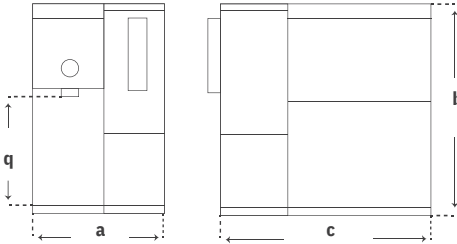

*** Dimensions approximatives en mm.**
Approximate dimensions in mm.

-  Volume d'eau : 5 litres
Water volume: 5 liters

 Indicateur de la durée de vie du filtre
Filter life indicator
-  Indicateur de qualité de l'eau
Water quality indicator

 Équipement sans installation
Equipment without installation
-  Changement des filtres en 30 secondes. Filter change in 30s.

 Autonettoyage interne
Internal self cleaning
-  Verrouillage de l'eau chaude pour enfants
Hot water lock for children

 Stérilisation UV
UV sterilization