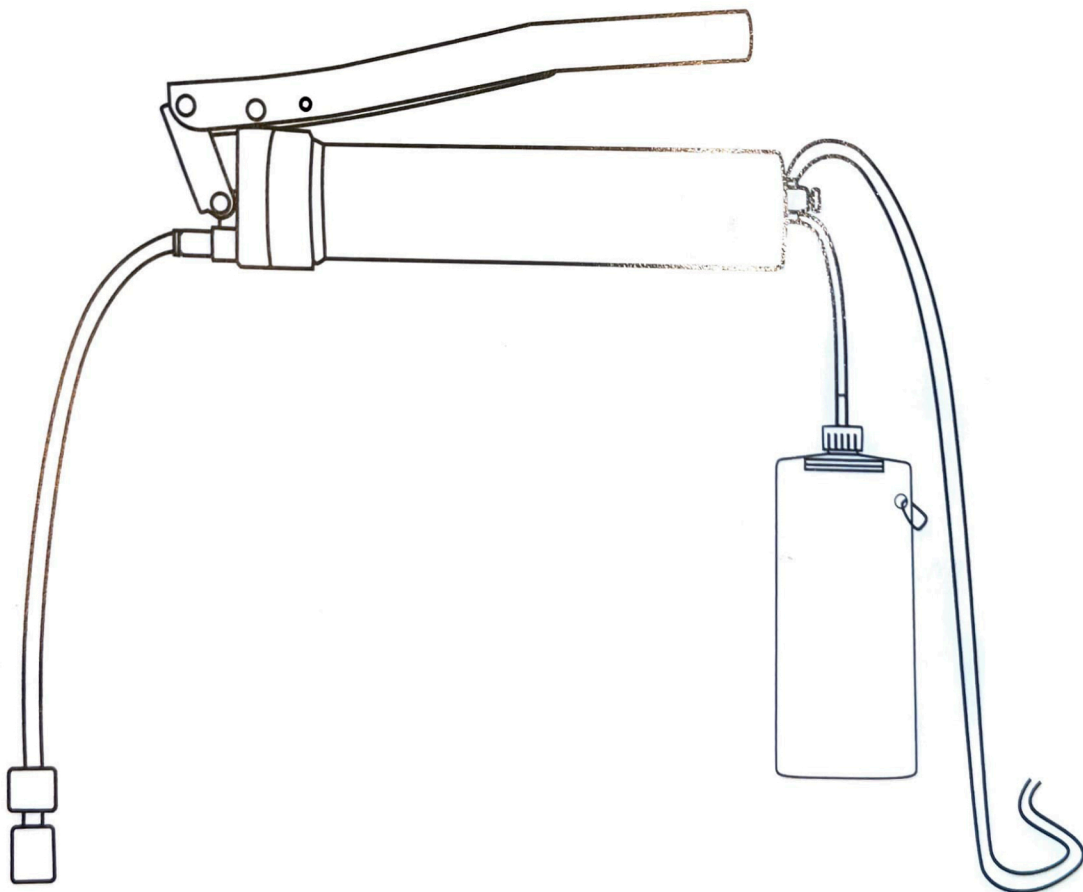


Pompe à eau portable - Membrane d'osmose inverse

Modèle : JY SU RO 02

Note avant utilisation :

1. Connecter le pré-filtre à la pompe de filtration, ajuster la bille flottante en fonction des conditions de l'eau de source.
2. Connecter la sortie d'eau potable (au centre du capuchon) et la poche d'eau ou le récipient d'eau à l'aide du tuyau en silicone et de l'adaptateur.
3. Remplacer le pré-filtre et le post-filtre composite (bloc de carbone et membrane RO) lorsque le débit diminue de manière significative.




Specifications

Modèle	JY-SY-RO-02
Précision de filtration	0,0001 micron / sel retiré
Capacité du filtre post composite	8000l / 2000 galons
Débit	300-500 ml/min
Dimensions de l'emballage	8 cm x 8 cm x 45
Poids	1,5 Kg
Température de stockage	Au-dessus de 32° F / 0°C, ne pas congeler (la chute ou la congélation peut causer des dommages irréparables à la membrane)

Note :
La capacité de filtration sera affectée par la qualité de la source d'eau. Lorsque le débit de sortie est considérablement réduit ou que les odeurs et les couleurs ne sont plus éliminées, il est temps de remplacer le pré-filtre et le post-filtre composite.

II. Diagramme des produits et pièces

- 1 x pompe à presse manuelle avec poignée
- 1 x filtre à pré-sable et tuyau en silicone
- 1 x tuyau de sortie en silicone et adaptateur
- 1 x tuyau en silicone pour l'eau concentrée
- 1 x filtre post composite (CTO & membrane RO, déjà installé à l'intérieur de la pompe)
- 1 x pochette d'eau
- 1 x manuel d'utilisation



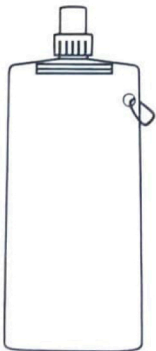
1 x tuyau de sortie silicone et adaptateur



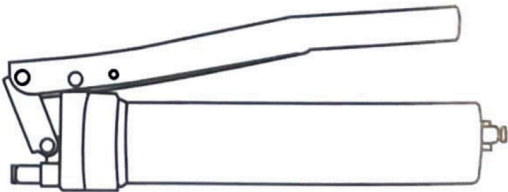
1 x filtre pré-sable et tuyau silicone



Eau concentrée tuyau en silicone







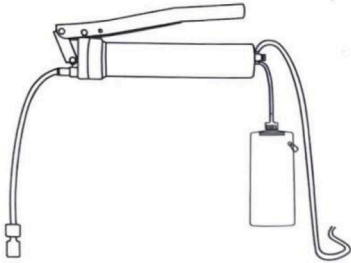
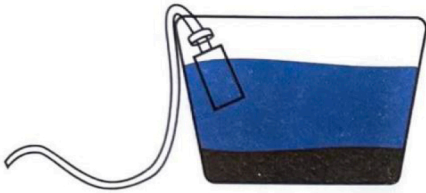
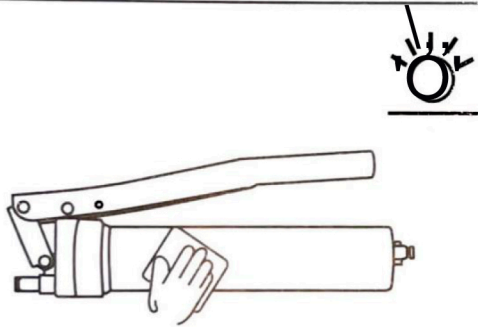
poche a eau



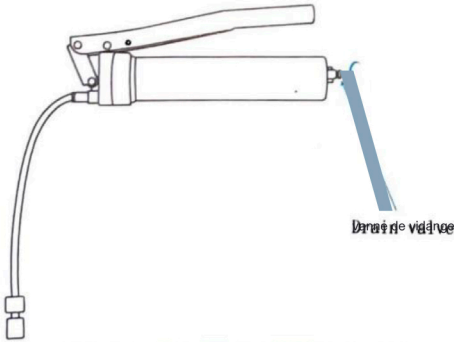
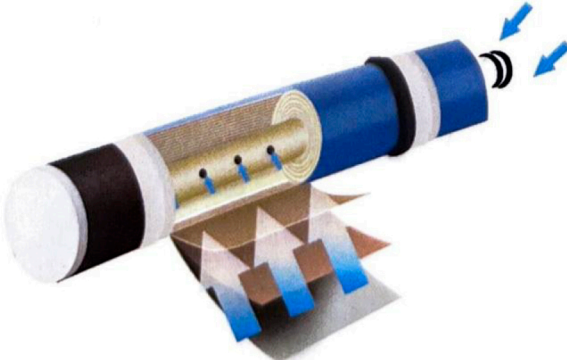
Pompe à main avec poignée et filtre post-composite

III - Comment cela fonctionne ?

1- Pré-filter stage : Remove large particle and sediments, extend service life of post composite filter.	
2- Filtre composite post : Le bloc de carbone filtre les odeurs et la couleur, améliore le goût de l'eau ; la membrane RO d'une précision de filtration de 0,000& micron élimine 99,999% des impuretés, y compris les bactéries, les champignons et les métaux lourds, la TDS est réduit.	
3- Poignée pliable Presser et tirer pour pomper l'eau potable	
4- Sortie d'eau Sortie centrale pour l'eau potable (tuyau en silicone transparent). Vanne de vidange latérale pour l'eau concentrée (tuyau silicone bleu). Si le filtre fonctionne normalement, de l'eau doit sortir du tuyau de vidange et du tuyau d'eau pure. Ajuster la position de la vanne pour maintenir le rapport entre l'eau pure et l'eau de vidange à 1:1 pour une durée de vie plus longue. Rincer (vanne de vidange ouverte à 100 %) avant et après chaque utilisation si possible.	Eau concentrée  Eau pure

	Raccorder les tuyaux d'entrée et de sortie, la poche à eau ou tout autre récipient d'eau.
	Immerger le pré-filtre à sable dans la source d'eau, en essayant de choisir une eau visible et propre (la moins boueuse possible). En général, les cours d'eau sont préférables aux lacs et aux marais.
	Nettoyer le filtre à pré-sable et les tuyaux. Un rinçage suffisant après chaque voyage prolongerait la durée de vie des filtres. Maintenir le filtre post composite humide et à l'intérieur de la pompe. Stocker dans un emballage hermétique. Loin de la lumière du soleil et du gel.

Comment nettoyer les filtres

	Vanne de vidange complètement ouverte. Placez le tuyau d'arrivée dans de l'eau propre. Pomper de l'eau propre pour rincer suffisamment le filtre post-composite. Le pré-filtre à sable peut être lavé directement à l'aide d'une brosse.
	Ouvrez la cuve et nettoyez la surface du filtre post-composite, uniquement avec de l'eau propre, sans savon ni autres produits chimiques.

Pas d'eau de mer

Tous nos systèmes de filtration sont conçus pour filtrer uniquement l'eau douce ou l'eau du robinet. Parmi les sources d'eau douce, on trouve : les lacs, les rivières, les ruisseaux, l'eau de neige et les étangs.

Stockage

Nettoyer et rincer les filtres et les boîtiers, maintenir le filtre post-composite à l'intérieur de la pompe dans l'eau, pas dans l'eau, juste dans l'eau. Nettoyer la surface de la pompe et la sécher. Scellé dans un sac

Colmatage

Une eau très polluée ou fortement chargée en limon obstruera le préfiltre plus rapidement. Pour éviter que des sédiments importants n'obstruent le préfiltre et réduisent sa durée de vie, commencez toujours par l'eau la plus propre disponible. Pour une eau boueuse, nous recommandons de recueillir l'eau dans un grand récipient et de la laisser reposer 10 minutes.

Ensuite, filtrez le niveau supérieur comme d'habitude.

Test TDS

Avec une précision de filtration de 0,0001, cette pompe à filtre peut éliminer 99,99 % des bactéries, des protozoaires et des microns de plastique, ainsi que les métaux lourds. Le TDS est réduit et peut être testé par un compteur de TDS. Vous bénéficierez d'une eau plus sûre à l'extérieur, comme l'eau en bouteille.

Temps froid

Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le ranger à des températures négatives. Le risque d'endommager les filtres est alors considérablement réduit.

Nous vous couvrons

Nous nous efforçons toujours d'être un partenaire fiable pour nos clients. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous vous répondrons sous 24 heures pendant nos heures d'ouverture.