

Filtración industrial / Industrial filtration

Filtros autolimpiables / Self-cleaning filter

Dido semi automático / Semi automatic Dido

Ref.	Descripción / Description	Conexión Connection
FA1050	Filtro autolimpiable semi automático Dido Semi automatic self-cleaning filter Dido	¾"
FA1051	Filtro autolimpiable semi automático Dido Semi automatic self-cleaning filter Dido	1"
FA1052	Filtro autolimpiable semi automático Dido Semi automatic self-cleaning filter Dido	1¼"
FA1053	Filtro autolimpiable semi automático Dido Semi automatic self-cleaning filter Dido	1½"
FA1054	Filtro autolimpiable semi automático Dido Semi automatic self-cleaning filter Dido	2"

Datos técnicos:

- Filtro autolimpiante diseñado para asegurar una perfecta filtración.
- Lavado contracorriente mediante accionamiento del rotor Turbo-clean.
- Conexiones roscadas de ¾" a 2".
- Temperatura de trabajo de 4°C a 60°C.
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen una certificación DVGW.
- Cabezal orientable 360°.
- La presión máxima es de 16 bar.
- Cartucho de filtración AISI 316 de 89µm.
- Bajo demanda: 50 - 200 - 500µm.


Valve features:

- Self-cleaning filter designed to ensure perfect filtration.
- Total counter-cleaning of the filter cartridge by Turbo-clean impeller.
- Conexiones roscadas de ¾" a 2".
- Working temperature of 4 °C to 60 °C.
- All materials in contact with water have DVGW certificated.
- Rotatable head 360°.
- The maximum pressure is 16 Bar.
- AISI 316 filtration cartridge: 89µm.
- On request: 50 - 200 - 500µm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	FA1050	FA1051	FA1052	FA1053	FA1054
· Conexión / Connection:	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
· Caudal medio ΔP=0,2b / Average flow ΔP=0,2b:	5 m³/h	6 m³/h	6,5 m³/h	8 m³/h	9,5 m³/h
· Presión nominal / Nominal pressure:	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
· Temperatura máxima / Max. temperature:	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
· Peso / Weight:	2,6 kg	2,8 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,7 kg
· Dimensiones (A) / Dimensions (A):	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
· Dimensiones (B) / Dimensions (B):	261 mm	261 mm	261 mm	261 mm	261 mm
· Dimensiones (C) / Dimensions (C):	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
· Dimensiones (D) / Dimensions (D):	172 mm	183 mm	188 mm	254 mm	262 mm
· Dimensiones (E) / Dimensions (E):	118 mm	122 mm	122 mm	128 mm	128 mm

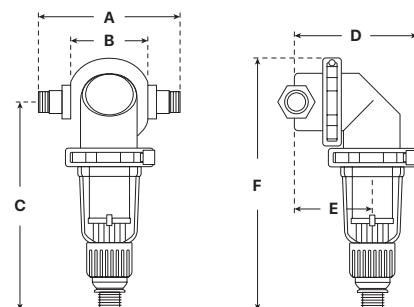

Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description
FP2016	Filtro cartucho plata 50 micras Easy / Easy A / Dido Silver cartridge filter 50 micron Easy / Easy A / Dido