

FICHE TECHNIQUE DE POMPE DOSEUSE

ATHÉNA ANALOGIQUE

RÉFÉRENCE : BD2004

NOM COMMERCIAL : Pompe doseuse analogique Athéna AT-AM.

Données techniques de l'équipe:

- Avec un signal digital (compteur avec émetteur d'impulsions) avec la possibilité de multiplier ou diviser les impulsions reçues
- Avec un signal analogique (4 - 20 mA) avec la possibilité de régler en pourcentage le débit maximum
- Un bouton (touche SEL) vous permet de sélectionner le moyen de travail
- Alimentation 100 ÷ 240Vac avec connecteur d'accouplement rapide
- Prédiposition pour sonde de niveau ou capteur de débit
- Connexion avec raccord rapide pour tous les signaux externes
- Vanne de purge manuelle standard
- Tête en PVDF avec joints VITON.
- Comprend:
 - Vanne d'injection
 - Tubing d'Installation
 - Vanne inférieure
- Besoin d'un compteur d'impulsions
- Pour les produits alcalins nous utiliserons des joints EDPM (pré-commander)



Panneau de contrôle :



1. Sélection
2. Mode de fonctionnement LED
1:1 / 4:1 / 1:N
3. Fonctionnement LED en mA Dosage et alimentation
4. Bouton de régulation FINA



Control panel

Connexions externes :

5. Alimentation d'accouplement rapide.
6. Connexion de sonde a niveau
7. Connexions externes.

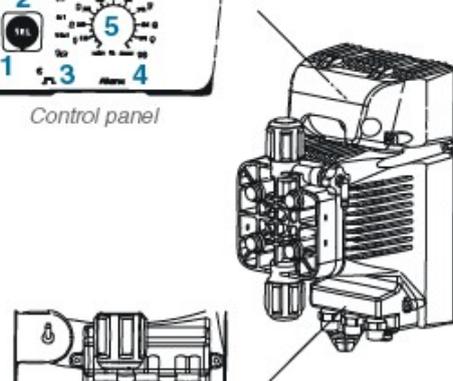

External connections

BD2004

· Caudales: Production:	3 L/h	4 L/h	5 L/h	8 L/h
· Presiones: Pressure:	12 bar	10 bar	8 bar	2 bar
· CC/IMP: CC/Strokes:	0,31	0,42	0,52	0,83
· Conexiones: Connections:	4x6	4x6	4x6	4x6
· IMP/MIN: Strokes/min:	160	160	160	160
· Absorción: Power:	14 W	14 W	14 W	14 W
· Peso: Weight:	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg