

FICHE TECHNIQUE

.....


Systèmes domestiques

Réf.	Description
R01123	Équipement compact à flux direct



Données techniques :

Rendement : 1,60 L/min.
Membrane de 600 GPD.
Très faible rejet : 2 : 1
Robinet haut de gamme.
Aqua-stop inclus.
Changement de filtre très facile.
Dimensions du système :
a. 352 mm | b. 125 mm | c. 328 mm
Poids du système : 10 kg.

- Cartouches PPC + RO
- Robinet avec vanne en céramique
- Installation et entretien faciles
- Changement de filtre en moins de 30 secondes.
- Rejet minimal : 2 : 1

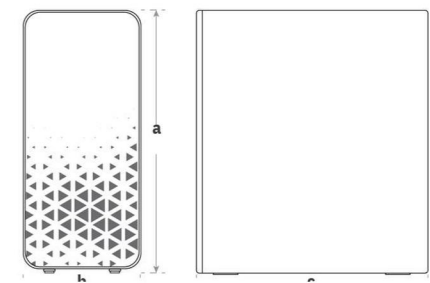

** Dimensions approximatives en mm.

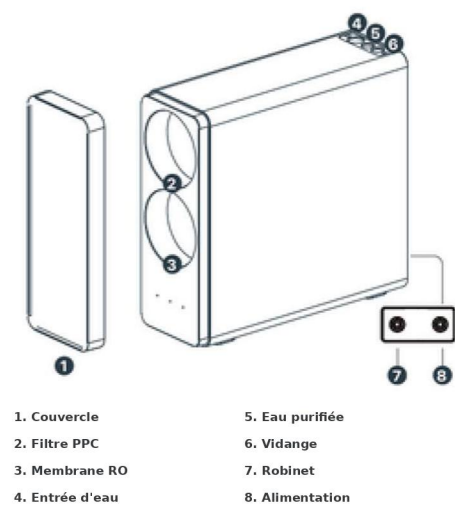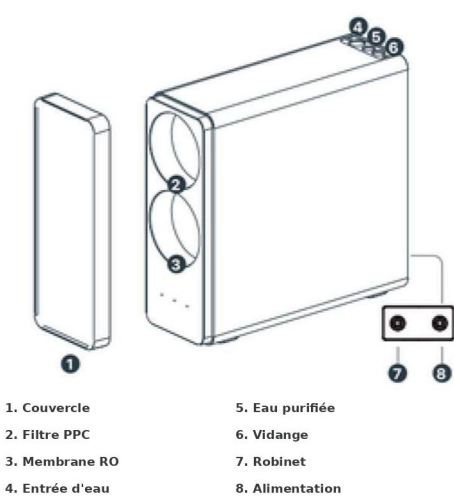

MEMBRANE ET FILTRE

Réf.	Description
R01127	Filtre à baïonnette PAC encapsulé
R01128	Membrane à baïonnette d'osmose inverse encapsulée 600 GPD